


**ERYPAL 1208**  
**Productspecificaties**

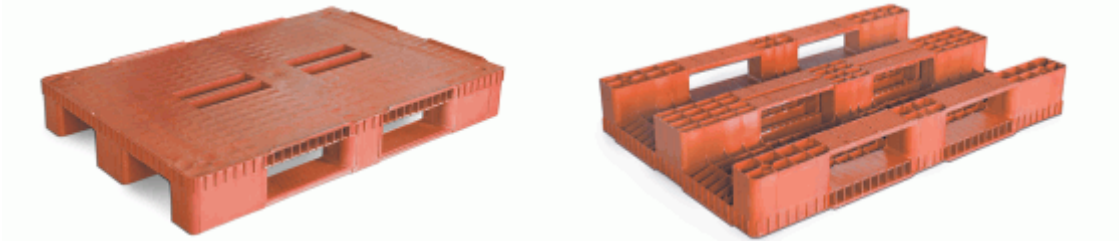

**Bevat :**

Statische belasting : 6.000 kgs  
Dynamische belasting : 1.000 kgs  
Laadvermogen in palletrekken : 800 kgs  
Gewicht : 17 kgs  
Monobloc Structuur verstrekt op de hoeken  
Maximal UV-bestending (graad 8)  
Gebruiksdomein: van -40°C tot + 70°C  
Constance tarra en afmetingen tolerantie minder dan 2mm  
Schochvast en inert ten opzichte van de meeste chemicaliën  
Hygiëne: gemakkelijk reinigbaar met water of stoom  
EURO pallet voor veelvuldig  
Model met 3 zolen en in het midden  
Doorbroken bovendeck antislip voor palletvorken mogelijk met of zonder stapelrand

**Voordelen t.o.v een houten pallet :**

Hoger statische en dynamische belasting  
Vreest de vochtigheid niet en rot ook niet  
Géén hinderlijke contaminatie van de goederen

# Afmetingen & Diagrammen:

