


## NEW ERYPAL II Productspecificaties

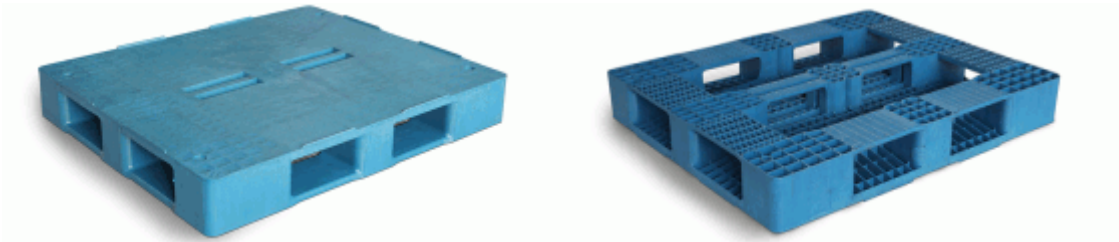

### Bevat:

Statische belasting :	10.000 kgs
Dynamische belasting :	2.000 kgs
Laadvermogen in palletrekken :	2.000 kgs
Gewicht :	25 kgs

1000 \* 1200 \* 165 mm

Monobloc Structuur verstrekt op de hoeken  
Maximal UV-bestending (graad 8)  
Gebruiksdomein: van -40°C tot + 70°C  
Constance tarra en afmetingen tolerantie minder dan 2mm  
Schochvast en inert ten opzichte van de meeste chemicaliën  
Hygiëne: gemakkelijk reinigbaar met water of stoom  
Industriële pallet in het midden doorbroken bovendeck  
Model full perimeter  
Renforts au 4 côtés  
Versterkt aan kanten  
Uitvoering 3 zolen mogelijk, antislip palletvorken en stpelrand mogelijk  
Super sterk en laadvermogen in racks tot 2.000 kg

### Voordelen t.o.v een houten pallet :

Hoger statische en dynamische belasting  
Vreest de vochtigheid niet en rot ook niet  
Géén hinderlijke contaminatie van de goederen

# Afmetingen & Diagrammen:

